


ミニボールカメラ取付説明書

78-S7/3

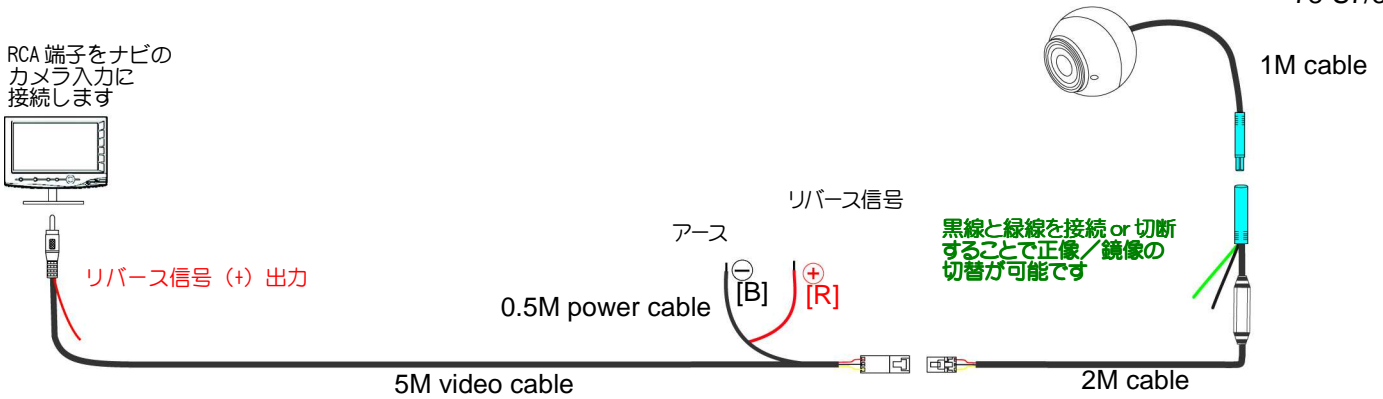

仕様:

電源: DC 12V, 60mA
防水
水平解像度: 420本


画素: 35万画素
耐熱温度: -40°C ~ 80°C
ビューアングル: 160度

最低照度: 0.5 Lux
作動可能温度: -30°C ~ 70°C

CE FC E13 IP68 TAIWAN PATENT M285731 / M338940



パーツ内容:

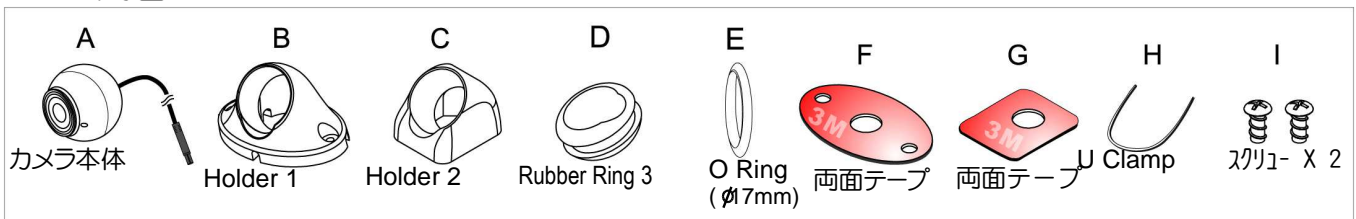

Holder 1 (B) を使用しての取付方法:



Holder 2 (C) を使用しての取付方法:

カメラ本体 (A) を Holder 2 (C) にはめ込みます

両面テープ (G) を Holder 2 (C) に貼り付けます

U clamp (H) をカメラ本体 (A) の穴に差し込み回転させてアングルの調整を行います
※カメラが固くて回りにくい場合は石鹸水等で滑りを良くしてから回転させてください

360度回転します

備考:

ドアミラー等に装着する場合ドリルを使用して5mmの穴を開け配線を通してください

取付例: ドアミラーサイドビュー

取付例: フロントバンパーフロントビュー

取付例: リヤバンパーリヤビュー

Rubber Ring 3 (D) を使用しての取付方法:

ミラーレンズを取り外します

ドリルやホールソーを使用し19mmの穴を開けます

O ring (E) を Rubber Ring 3 (D) に装着してドアミラーに装着します

U clamp (H) をカメラ本体の穴に差し込み回転させてアングルの調整を行います
※カメラが固くて回りにくい場合は石鹸水等で滑りを良くしてから回転させてください

360度回転します

カメラ本体 (A) を rubber ring 3 (D) に装着します

備考:

O ring (E) はドアミラーの厚みを確認して適宜使用してください
ドアミラーの厚みが無い場合はスペーサーとして利用してがたつきを防止します

注意事項:

- 車両の仕様や装備によっては本製品が取付できない場合がございます。
- 製品は仕様およびデザインを予告なく変更する場合があります。

基本的に自動車関連業者向け商品です。
取付・配線には専門知識と経験が必要です。
必ず技術力のある専門業者にご依頼頂きますようお願い致します。