



ウルトラミニカメラ取付説明書

78-W5X(1J)

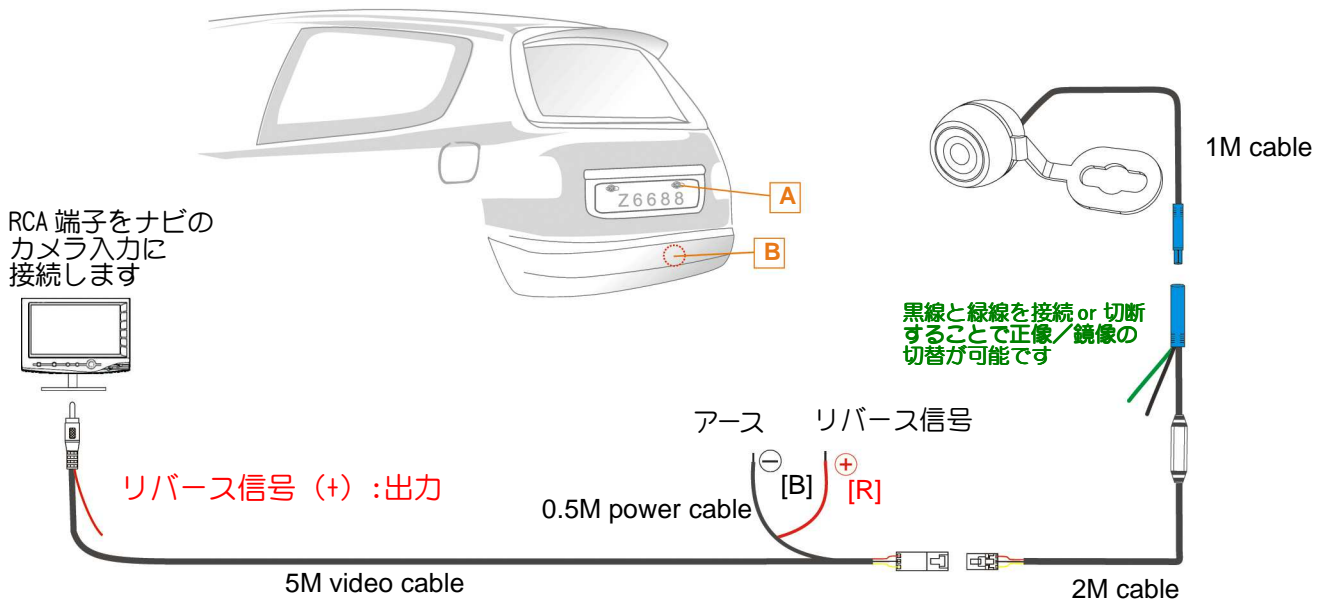

取付例 A



(Surface Mount)

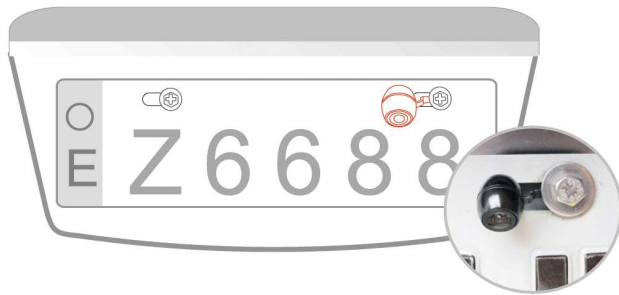

ナンバープレートのボルト等と共締めして取り付けします

取付例 B

(Flush Mount)

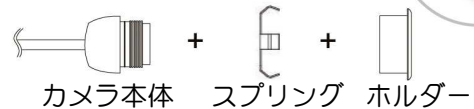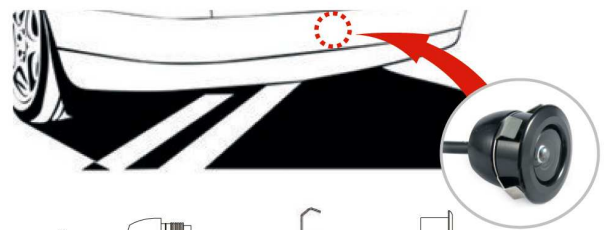


ドリルやホールソーを利用し、バンパー等へ17mmの穴を開け、カメラを装着します

仕様：

電源：DC 12V, 60mA
最低照度：0.6 Lux

画素：32万画素
ビューアングル：160度

CE FC E13 IP68 TAIWAN PATENT M285731 / M338940

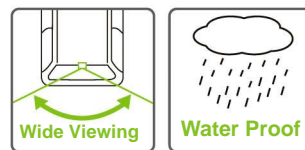

注意事項：

- 車両の仕様や装備によっては本製品が取り付けできない場合がございます。
- 製品は仕様およびデザインを予告なく変更する場合があります。

基本的に自動車関連業者向け商品です。
取付・配線に専門知識と経験が必要です。
必ず技術力のある専門業者にご依頼いただきますようお願い致します。